

ALU-SMART Ein Schirm mit Cleverness



SWISS  DESIGN

Material und Technik

- Gestell:** 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, mit profiliertem Mast und stufenloser Höhenverstellung, Oberstock 38.4 x 1.2 mm, Unterstock 35 x 1.5 mm, Schrägstellung durch Kippgelenk.
- Gestellmaterial:** natureloxiert
- Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:** selbstspannend durch flexible Strebenebenenden
Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Lieferumfang:** exkl. Schutzhülle



Verwendungsorte



Befestigungsformen






Schirmmasse

	Nenngrösse	Seitenabstand	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm A	cm AS	m ² B	cm E	cm F	cm G	cm K	cm L	cm C	kg	km/h (Bft.)	
	⁸ ∅ 200	175	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)	206 00 200 171
	⁹ ∅ 220	205	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)	206 00 220 171
	⁹ ∅ 250	230	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)	206 00 250 171
	⁹ ∅ 300	275	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)	206 00 300 171
	⁸ 210×150	-	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)	206 00 212 171
	⁸ 250×200	-	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)	206 00 252 171
	⁹ 200×200	-	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)	206 00 201 171
	⁹ 240×240	-	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)	206 00 241 171

⁸6-teilig

⁹8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

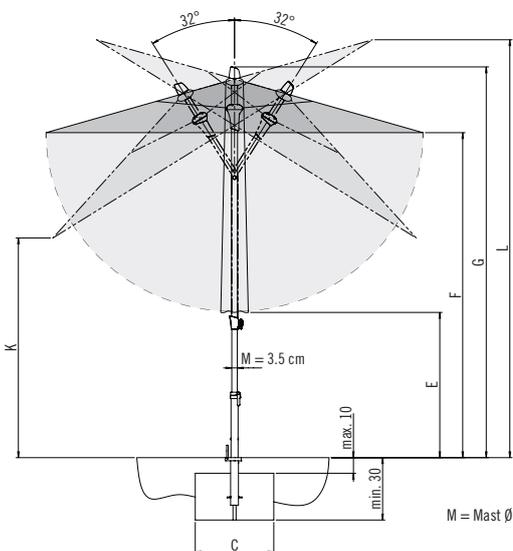

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

Zubehör

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)	Bestellnummer
1. Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	350 01 109 532
1. Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
2. ³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 465
3. ³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
4. Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
5. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
6. Rasenspitz Z, 85×150×350, Stahl verzinkt	350 01 205 400
7. Standrohr Z, Ø 35/38–39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
7. Standrohr Z, Ø 35/38–39 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 201 100
³Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)	
8. Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
³Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)	
9. Rollensockelrahmen 45 kg, 50×50×12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35/38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	350 01 602 300
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)	
10. Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
11. Übergangrohr BT Ø 35/38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten	
12. Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301/304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	350 01 252 005
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe	
13. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 980
Diverses	
14. Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 950
15. Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	350 01 557 920

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet





Zentrale:
Heiningerstraße 38
D-73037 Göppingen
Tel: +49 (0) 7161/999220
Fax: +49 (0) 7161/99922440
eMail: info@lambert-gmbh.de
Web: www.lambert-gmbh.de



Fragen Sie nach unseren Niederlassungen und Vertretern in Ihrer Nähe!