

FORTANO® Stabil und standfest an jedem Platz



SWISS  DESIGN

Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb. Zum Patent angemeldeter Öffnungsmechanismus, für besonders hohe Schliesshöhen. Das Mastprofil ist oval $66 \times 95 \times 3$ mm. Mit Handkurbel.
- Optionen:** Standfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet
Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet
- Gestellmaterial:** natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet
- Gestellform:** rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:** selbstspannend durch flexible Strebeneben
Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m^2)
Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m^2)
Stoffklasse 2 (100% Polyester ca. 220 g/m^2)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Lieferumfang:** inkl. Schutzhülle



Verwendungsorte



Befestigungsformen

Schirmmasse


	Nenngrösse	Seitenabstand	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)		
	A	AS	B	E	F	G	M ²	Z	C				
	300 × 300	-	9	105	215	320	265	175	60 × 60	120	60 (7)	094 00 310 171	094 00 310 321
	400 × 300	-	12	65	215	320	265	175	60 × 60	150	50 (6)	094 00 402 171	094 00 402 321

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

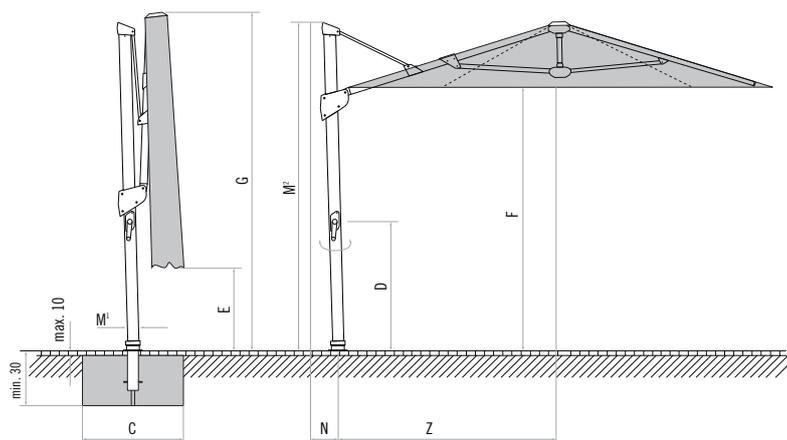

Looser Deckbelag max. 10 cm.
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig

Zubehör

	Bestellnummer
³ Rollensockel M4 (Gewichte-Set zwingend notwendig)	
1. Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14, Stahl verzinkt	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	350 01 103 100
Befestigungsart M4 (Standfuss oder Drehfuss M4 zwingend notwendig)	
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91×91×15.5–19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 335
3. Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	350 01 100 400
2. Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 500
4. ³ Granitsockel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	350 01 109 475
5. Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	350 01 226 510
6. Montageplatte M4/M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 226 921
7. Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 932
8. Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	350 01 229 730
9. Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 405
10. Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 410
Standfuss M4 zu FORTANO	350 01 220 940
Drehfuss M4 zu FORTANO	350 01 220 950
Platten zu Sockel M4	
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), Beton	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe	
11. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300	350 01 221 492
11. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 400×300	350 01 221 502
Diverses	
12. Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30–50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 950
13. Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30–50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet





Zentrale:
Heiningerstraße 38
D-73037 Göppingen
Tel: +49 (0) 7161/999220
Fax: +49 (0) 7161/99922440
eMail: info@lambert-gmbh.de
Web: www.lambert-gmbh.de



Fragen Sie nach unseren Niederlassungen und Vertretern in Ihrer Nähe!